

 **YAMAHA**
Make Waves

PORTABLE PA SYSTEM

STAGEPAS 200



MOVE THE AIR, MOVE YOUR AUDIENCE.



震撼人心的声音

STAGEPAS 200采用高品质同轴换能器设计，能够实现出色的声压、精确的相位响应和非常自然的高频分布。通过采用雅马哈高端专业音频设备中使用的一些相同专业技术，这个强大而简约的系统将完整实现您演出的动态范围和响应，并让您的听众惊叹不已。


一体式混音

STAGEPAS 200非常强调其“一体式”设计，其拥有小型二重奏或三重奏演出所需的所有连接、表演功能和混音功能——这一切全部封装在一个紧凑的300毫米立方体机箱中。STAGEPAS 200配备了可远程控制的多达5个通道的数字混音器、3个麦克风前置放大器 and 一系列您会喜爱的实用功能。STAGEPAS 200因此在紧凑型一体式扩声市场中独树一帜。



获得理想的声音

STAGEPAS 200操作简单、直观，可以帮助您轻松快速地获得理想的声音——这甚至是一个愉快的过程。每个通道都配备了单旋钮EQ/preset和SPX数字效果器，以及MODE压缩器主输出，可以快速而强有力地调整您的声音，而通道1-3单旋钮EQ/preset中的麦克风模拟器还可以为原声吉他的声音瞬间增添真实感。

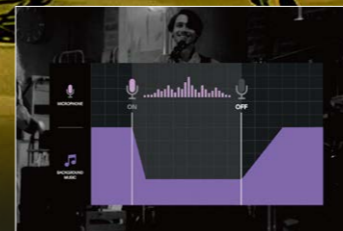


流畅的操作

STAGEPAS 200配备自适应功能，有助于减轻您对声音的焦虑，让您更专注于发挥您的演出水平。当检测到来自主麦克风或特定声源的输入时，内置的优先闪避器将自动衰减背景音乐或辅助信号。此外，智能反馈抑制器功能将自动消除麦克风从扬声器拾取声音时可能引起的不愉快的反馈声，为您和您的观众带来更舒适的声音体验。

便捷创新的远程控制

适用于iOS和Android设备的STAGEPAS Controller应用程序让您实时远程控制音量和EQ。此外，该应用程序可实现相比主机界面更精确的细节参数调整，例如EQ、混响、压缩器、话筒模拟器、闪避器等，从而更最大限度地发挥STAGEPAS 200的功能。您可以将这些设置保存于该应用程序中，可随时调用来获得一致的声音并减少设置时间。

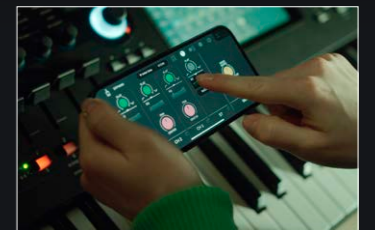

功能齐全


- 8" LF+1.4" HF Coaxial Compression Driver
- 3(Mic/Line) +1 Stereo Line
- Hi-Z
- MUSIC SPEECH CLUB MODE Multiband Comp
- 1-knob EQ/preset
- Feedback Suppressor
- Priority Ducker
- 30°/60° tilt
- SPX Digital Multi Effect Processor
- Bluetooth Streaming
- Stagepas Controller APP
- Max. 10h Battery Max, 10h
- Optional Carrying Case
- 35 mm Diameter Pole Mounting socket

技术规格

		STAGEPAS 200BTR	STAGEPAS 200
概要			
类型		自带混音功能的 2 路双功放有源扬声器	
混音能力	混音通道	5 (单声道x3 + 立体声x1)	
	输入通道功能	Hi-Z: CH2/3, 单选钮EQ/Preset: CH1-3/ST	
	输出通道功能	模式(SPEECH/MUSIC/CLUB)	
I/O	输入	单声道x3 (话筒/线路) + 立体声/单声道 x1 (线路)	
	输出	Monitor/Link out x 1	
	蓝牙	Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1	
	控制与其他	STAGEPAS Controller (iOS/Android 应用程序)	
内置处理器	DSP		SPX 数字混响 (4 程序, 参数控制), 延迟, 合唱
通用技术规格			
扬声器类型		带压缩驱动器的同轴扬声器	
频响范围 (-10dB)		60 Hz - 20 kHz	
覆盖范围		水平 90° x 垂直 90°	
分频点		2.0 kHz	
最大输出电平 (1m; 轴向)		125 dB SPL *1	
组件	LF	8" 锥形, 2.0" 音圈	
	HF	1" 喉管压缩驱动器, 1.4" 音圈	
功放类型		D 类	
额定功率	动态	180 W (LF: 150 W, HF: 30 W)	
冷却		自然对流 (设有风扇)	
功耗		20 W (待机), 39 W (1/8 功率)	
电源需求		100-240 V 50/60 Hz, 或 29.6 Vdc	100-240 V 50/60 Hz, 或 29.6 Vdc *2
电池	类型	可充电锂离子电池组	—
	容量	79.92 Wh (2700 mAh, 29.6 V)	—
	工作时间	最大10小时, 1/16功率连续8小时	—
	充电时间	约4小时	—
机身材质		塑料(ABS)	
把手		Top x 1	
音箱支架插孔		ø35 mm x 1 (Side)	
地面返听角度		30° or 60°	
尺寸 (宽 x 高 x 深)		300 x 308 x 301 mm (11.8" x 12.1" x 11.9")	
重量		12.5 kg (27.6 lbs) (含电池)	12.0 kg (26.5 lbs)
附件		电源线 x 1, 电池 x 1	电源线 x 1
选配件		电池: BTR-STP200, 手提箱: CASE-STP200	

*1: 使用粉红噪声 @1m测量的峰值 SPL *2: 使用可选配电池 (BTR-STP200) 时

尺寸

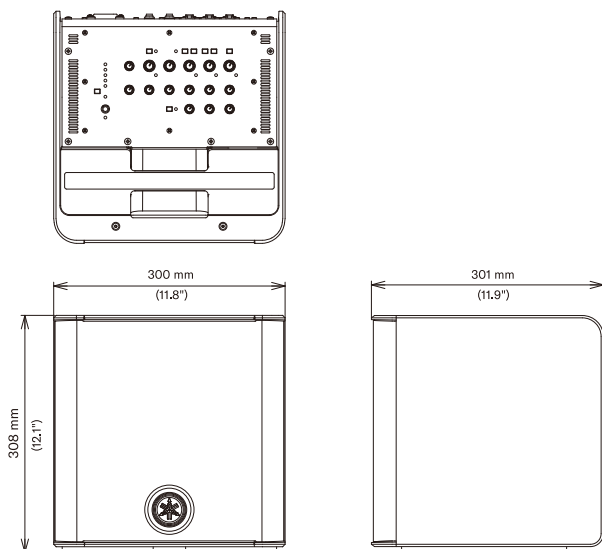

选配件



* STAGEPAS Controller 可从 Apple 的 App Store 和 Google Play 免费下载。(Apple、iPhone 和 iPod 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的商标)。



雅马哈乐器音响 (中国) 投资有限公司
PA 营业部
<http://www.yamaha.com.cn/pa/>

地址: 上海市静安区新闻路1818号云和大厦2楼
电话: 400-051-7700

*所有技术规格的更改恕不另行通知。
*所有商标和注册商标的版权归属其所有者。